

fondital

Atelier collection

Cool



















RO

RADIATOARE DECORATIVE

Diferențe aluminiu/oțel

Aluminiu Fondital

		Nu se formează coroziune externă	TRATAMENT
		Tratament intern cu Aleternum Lipsă de coroziune Radiator mereu curat	TRATAMENT
		Apa in instalație mereu curată	APA ÎN SISTEMUL
<p>ALUMINIU</p> <p>ANAFOREZĂ</p> <p>PULBERI</p> 		Dublu strat de vopsea Anaforeză (anti-oxidant) + Pulberi (finisare externă)	TIP DE
		Sistem de imbinare între țevi și colectori verticali brevetat	ÎMBINARE
		Ușor de transportat și instalat	MANIPULARE
		Garanție 12 ani	ANI DE
		Raport calitate/optim	CALITATE

Oțel (nu inox)

<p>EXTERN</p>	<p>Posibilă formare a ruginii externe</p>	 
<p>INTERN</p>	<p>Formarea ruginii și a nămolului Posibilă înfundare a instalației</p>	 
<p>DE INSTALAȚIE</p>	<p>Posibilă formare a rezidurilor, impurităților și a nămolului.</p>	 
<p>VOPSEA</p>	<p>Numai Pulberi (finisare externa) *</p>	  <p>OȚEL</p> <p>AER</p> <p>PULBERI</p>
<p>BREVETATĂ</p>	<p>?</p>	 
<p>GARANȚIE</p>	<p>Mai greu de transportat și instalat</p>	 
<p>GARANȚIE</p>	<p>De la 5 până la 10 ani</p>	 
<p>PREȚ</p>	<p>Raport calitate/preț mai mic</p>	 

* Numai pentru brandurile examinate

DATE TEHNICE

Radiator Cool

Modelul Cool furnizat cu distanța între axe de la 450 până la 600 mm.

Modelul Cool furnizat cu înălțimi de la 858 până la 1740 mm.

Posibilitatea unei duble conexiuni hidraulice: tradițională și centrală de jos în sus (Inițiale AC).



Conexiuni: G 1/2"

Înălțime:

858 - 1152 - 1488 - 1740

Interax:

450 - 500 - 550 - 600

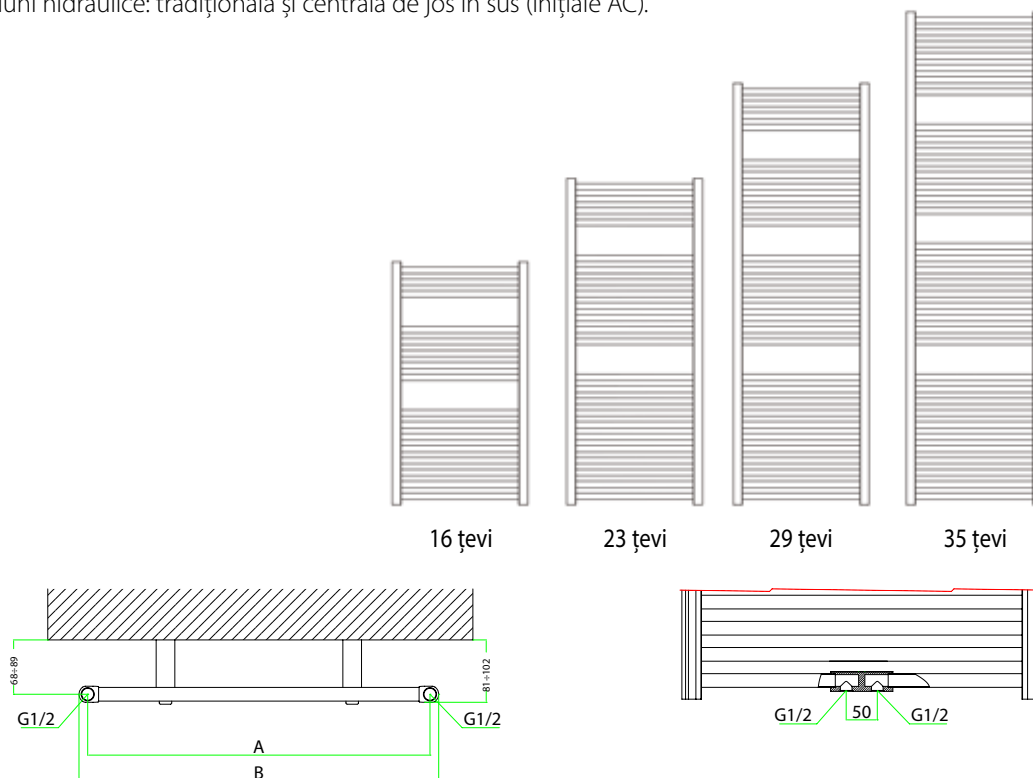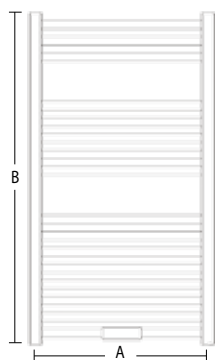

Date tehnice

Înălțime	Model	Adâncime	Interax	Lățime	Conținut de apă	Greutate	Randament termic ΔT 30 K W	Randament termic ΔT 50 K W	Exponent	Coeficient
(B) mm		mm	(A) mm	mm	litri	kg	W	W	n	K_m
858	COOL 860/450	26	450	478	2,7	3,2	196	370	1,2443	2,8430
	COOL 860/500		500	528	2,9	3,4	211	399	1,2468	3,0374
	COOL 860/550		550	578	3,2	3,6	226	428	1,2492	3,2277
	COOL 860/600		600	628	3,4	3,7	241	457	1,2517	3,4143
1152	COOL 1160/450	26	450	478	3,8	4,5	265	502	1,2479	3,8033
	COOL 1160/500		500	528	4,1	4,7	288	544	1,2487	4,1156
	COOL 1160/550		550	578	4,5	4,9	310	587	1,2495	4,4259
	COOL 1160/600		600	628	4,9	5,1	333	630	1,2502	4,7339
1488	COOL 1490/450	26	450	478	4,8	5,7	347	658	1,2520	4,9057
	COOL 1490/500		500	528	5,2	5,9	378	717	1,2509	5,3720
	COOL 1490/550		550	578	5,7	6,3	410	776	1,2497	5,8423
	COOL 1490/600		600	628	6,1	6,5	441	835	1,2486	6,3166
1740	COOL 1740/450	26	450	478	5,7	6,7	413	778	1,2406	6,0741
	COOL 1740/500		500	528	6,3	7,0	451	850	1,2408	6,6300
	COOL 1740/550		550	578	6,8	7,3	489	922	1,2410	7,1851
	COOL 1740/600		600	628	7,5	7,6	527	994	1,2412	7,7391

Presiunea maximă de lucru 1600 KPa (16 bar)

Ecuția caracteristică $\Phi = K_m \Delta T n$, referință EN 442-1

Valorile de randament termic, exprimate la ΔT 50K, sunt în conformitate cu norma europeană EN 442-2 și certificate de Laboratorul M.R.T. al Politehnicii din Milano, organizație notificată cu nr.1695.

Tratament intern anti-coroziv Aleternum de serie.

fondital
BE INNOVATIVE ● ○ ●

FONDITAL S.p.A.
Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Italia
Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304
E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =